




CH 220

EQUIPO HIDRÁULICO DE ALTA POTENCIA PARA PROYECCIÓN, INYECCIÓN Y COLADA DE ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIUREAS

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTENCIA PRECALENTADORES **12.000 W**
POTENCIA TRANSFORMADOR **6.000 W**
POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO **4 Kw (5,5 HP)**
POTENCIA INSTALADA **22.000 W**
CONSUMO MÁXIMO **40 A (3x400V 50/60Hz)**
PRESIÓN MÁXIMA TRABAJO **220 bares**
LONGITUD ADMISIBLE MANGUERAS **90 MI**
PRODUCCIÓN MÁXIMA **12,5 l/min - 15 kg/min**
PESO MÁQUINA (SIN ACEITE) **260 Kg**
DIMENSIONES MÁQUINA **650x650x1250 mm**
(L x A x H)

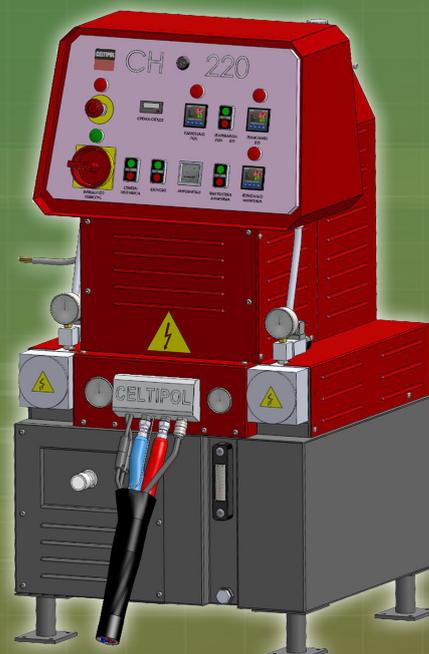

2. EQUIPAMIENTOS Y SISTEMAS:

CONTROL AUTOMÁTICO DIGITAL DE TEMPERATURAS EN PRECALENTADORES Y MANGUERA.
SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO POR SOBREPRESIÓN O TEMPERATURA.
BOMBA ESCLAVA DE LUBRIFICACIÓN DURANTE TRABAJO DE LA MÁQUINA.
AMPERÍMETRO DE CONSUMO DE MANGUERA.
PUEDE TRABAJAR SIN BOMBAS DE TRASIEGO EN CASO DE EMERGENCIA.
DISTRIBUIDOR DE AIRE CON TRES SALIDAS EXTERIORES.
REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE.
FILTROS PROTECTORES DE ENTRADA DE PRODUCTOS.
CONTADOR DE CICLOS.

OPCIONAL:

- CONTADOR DE CICLOS CON PRESELECCIÓN Y CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO.